

datenübernahme

programme

wir nehmen ihre dateien aus folgenden **programmen** entgegen:

offene daten

- adobe cs: indesign, illustrator, photoshop, acrobat
- quarkXpress

pdfs

- pdf/x3 oder pdf/x4

ungeeignet sind:

- word und excel nur für textverarbeitung, nicht geeignet als druckformat
- **pc-programme wie powerpoint, coreldraw oder publisher**
diese lassen keine farbseparationen zu und bedürfen aufwändiger nachbearbeitung.

vorgaben

- die benötigten dateien sollen klar ersichtlich sein. liefern sie bitte nur die dateien (bilder, dokumente, schriften), die wir für den auftrag benötigen, keine alten dokumentversionen mitliefern.
- vergessen sie nicht, alle verwendeten schriften, bilder und logos mitzuliefern.
- löschen sie unbenötigte elemente in den dokumenten, alles was sich ausserhalb der arbeitsfläche befindet.
- randabfallende dokumente immer mit **3 mm beschnitt** anlegen. (siehe folgeblatt)
- das seitenformat entspricht dem druckformat.
- schwarze flächen bei 4-farben druck aufträgen bitte als C 40 / M 40 / Y 40 / K 100 definieren.

ausschiessen

- die seiten sollen fortlaufend paginiert sein, also keinen «ausschuss» zusammenstellen.

überfüllungen/aussparungen

- in geschlossenen dateien (EPS) müssen die überfüllungen richtig definiert sein. alle anderen trapping-anforderungen (trapping = überfüllung/übergriff) werden bei uns im ausgabe-RIP nachgesteuert. einstellungen betreffend aussparungen und überdrucken werden von den gelieferten daten übernommen.

geschlossene dateien (EPS)

- alle schriften in den geschlossenen dateien müssen **eingebettet oder vektorisiert** (nicht editierbar) sein.

bilder

- es dürfen **keine RGB-bilder** im dokument vorhanden sein. achten sie darauf, dass alle bilder im **CMYK-format** abgespeichert werden. besonders wichtig ist die bildauflösung. bei einer 1:1-wiedergabe sollten die bilder eine auflösung von mind. **300 dpi** haben. bilder mit 150 dpi können in der regel noch annehmbar verarbeitet werden, es müssen aber qualitätsabstriche gemacht werden. bildauflösungen von **72 dpi (= internet-auflösung) sind nicht geeignet**.

farben

- **vierfarben-druckaufträge dürfen auch nur vier farben enthalten!** konvertieren sie gegebenenfalls alle pantone- resp. buntfarben in CMYK. ungeeignet sind farbflächen mit 400% farbauftrag. der gesamtfarbenauftrag sollte bei einem gestrichenen papier 340%, mattgestrichen 300% und auf ungestrichenem papier 280% nicht überschreiten.

prints

- **aus sicherheitsgründen sollten sie ihrer datenlieferung unbedingt einen farb-, text- und standverbindlichen ausdruck beilegen.** dieser darf auch verkleinert sein (bitte vermerken). bitte kontrollieren ob es überall beschnitt hat, wo er benötigt wird.




für gelieferte pdf daten liefern wir ihnen KEIN gut zum druck!

die gelieferten daten sind für uns verbindlich und somit das gut zum druck.

auf wunsch erstellen wir ihnen gerne ein farbverbindliches proof. preise auf anfrage.

bei angelieferten pdf-daten (bitte liefern sie dateien gemäss pdfx-standard und als einzelseiten) sind nur sehr eingeschränkt kontrollen möglich. wir führen eine druckrevision aus, die folgende punkte beinhaltet: endformat, beschnitt, seitenreihenfolge, standrichtigkeit der seite. hilfe zur erzeugung von pdf-dateien nach pdfx-standard finden sie unter www.pdfx-ready.ch.

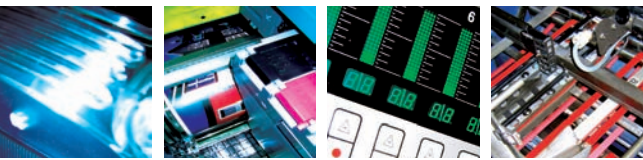

endformat

3 mm beschnitt

sämtliche bilder, flächen, striche oder sonstige elemente welche im endformat bis zum rand gehen müssen über das endformat hinausgezogen werden.

